Aktivkohle-Filtermodul GUT 75

Produktbeschreibung und Zubehör

Technische Daten GUT 75

Höhe	ca. 870 mm
Höhe mit Griff	ca. 1.040 mm
Außenmaß	ca. 610 mm x 610 mm
Außenmaß mit Griff	ca. 717 mm
Füllmenge	Inhalt 75 kg
Gewicht	ca. 132 kg
Eigengewicht Filter	ca. 57 kg
Besonderheit	Fest angebrachte Räder zur Transporterleichterung
Werkstoff	Stahlblech 1,5 mm, verzinkt
Luftdurchsatz	max. 300 m^3 pro Stunde
Anschlüsse	132 mm Spannringverschraubung

Zubehör

Verbundeinsatz durch Reihenschaltung. Die GUT-Aktivkohlefiltermodule lassen sich durch einen flexiblen Verbindungsschlauch einfach in Reihe schalten. Damit wird die Aufnahmekapazität der Aktivkohle maximiert und das Entsorgungsintervall deutlich verlängert.

Sicherheit und Komfort bei der Absaugung. Der Einsatz des GUT-Saug-Druckgebläses sorgt für eine sichere Absaugung und Durchleitung belasteter Abluft durch die Aktivkohlemodule. Auch geeignet für Reihenschaltung. Besonders komfortabel: Die fest angebrachten Räder am Filtermodul sorgen für beste Mobilität und einfachstes Handling.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Ein umfassendes Zubehörsortiment sichert die Anschlussmöglichkeiten an unterschiedlichste Anlagensysteme. GUT bietet Ihnen stets die optimale Anschlusslösung.

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

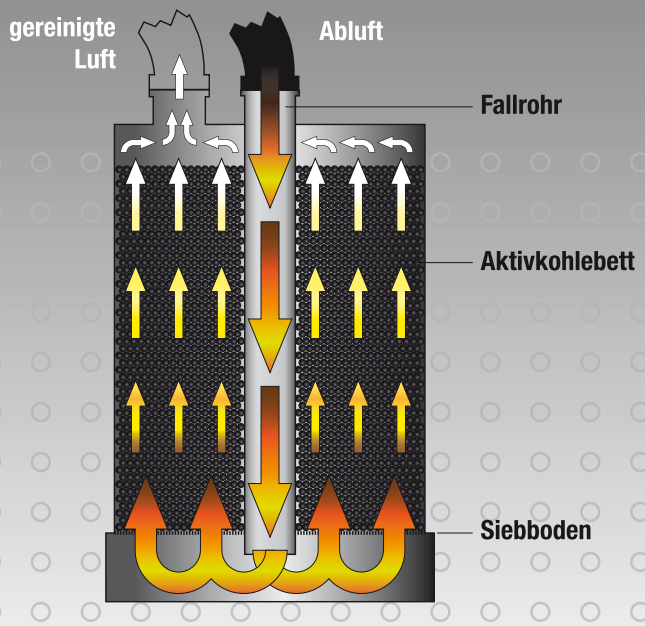

Aktiv. Innovativ. Nachhaltig.